**OMSCHRIJVING**

Deze sleutelschakelaars zijn geschikt voor het schakelen van elektrische vergrendelingen, rolluiken, alarminstallaties of andere toepassingen. De schakelaar kan worden geleverd met puls- of continusckelaar met maak- en/of verbreekcontact naar één of twee zijden. De sleutelschakelaars hebben een 62 mm ronde inbouwbehuizing waardoor deze eenvoudig met een 65 mm dozenboor is te monteren. Zowel binnen als buiten toe te passen en optioneel is de frontplaat van bedrijfsgegevens te voorzien.

EIGENSCHAPPEN

- Inbouwwitvoering met 62 mm ronde behuizing
- Met maak- of verbreekcontact
- Keuze uit puls- of continusckelaar
- Behuizing is van aluminium en is IP55
- Maximale schakelstroom is 10A
- Geschikt voor halve europrofielcilinder (optioneel voor KESO cilinder)
- Frontplaat optioneel te voorzien van bedrijfsgegevens



BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

Pulscontact = na het contact geven, veert de sleutel terug naar de beginstand

Continucontact = na het contact geven, blijft de sleutel in deze stand staan

INBOUW MET RONDE BEHUUZING

- UPR1-1T sleutelschakelaar, inbouw met wisselcontact en pulscontact naar één zijde
- UPR1-2T sleutelschakelaar, inbouw met maakcontact en pulscontact naar twee zijden
- UPR1-1R sleutelschakelaar, inbouw met wisselcontact en continucontact naar één zijde
- UPR1-2R sleutelschakelaar, inbouw met maakcontact en continucontact naar twee zijden

BIJBEHORENDE ARTIKELEN



- PHZ halve euro-profielcilinder met 3 sleutels
- PHZ-G halve gelijksluitende euro-profielcilinder met 3 sleutels
- K KESO uitvoering (K toevoegen aan artikelnummer)

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 10A, 230V AC

Standaard schakelementen
(modelnummers staan tussen haakjes)

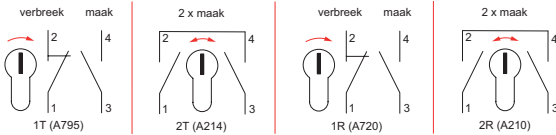

Optionele schakelementen

(modelnummers staan tussen haakjes)

