



DESCRIPTION

Ouvre-porte électrique pour montage encastré avec le levier axial réglable de 4 mm, pivotant hors du coffre.

L'ouvre-porte est intégré dans la huisserie en face du pêne demi-tour d'une serrure mécanique pour le verrouiller ou le déverrouiller.



La têtère longue a une découpe pour le pêne dormant, afin qu'il puisse être verrouillé mécaniquement.

CARACTÉRISTIQUES

- Force de retenue de 3.250 N (env. 330 kg)
- Version à encastrer
- Émission ou rupture de courant, au choix
- Application universelle (pour portes à battant à gauche ou à droite)
- Version à émission de courant équipée d'une bobine universelle 10-24V AC/DC et version à rupture de courant équipée d'une bobine universelle 12-28V DC
- Avec levier réglable de 4 mm
- Le levier pivote hors du coffre (axial)
- Tests effectués sur 300.000 opérations
- Avec têtère longue ou courte en inox
- Avec vis en inox (pour fixation de la têtère)
- Avec diode de protection bipolaire
- Température de fonctionnement -15 °C à +40 °C
- Disponible optionnellement avec loquet de libération et/ou fonction d'ouverture permanente
- Disponible optionnellement avec signalisation de pêne demi-tour
- Applicable en combinaison avec des opérateurs de portes battantes



MODÈLES
À émission de courant = verrouillé hors tension

A10B	Ouvre-porte électrique, tête longue, 6–12V AC/DC
A10U	Ouvre-porte électrique, tête longue, 10–24V AC/DC
AP10U	Ouvre-porte électrique, tête longue, 10–24V AC/DC, loquet de libération
AI10U	Ouvre-porte électrique, tête longue, 10–24V AC/DC, fonction d'ouverture permanente
API10U	Ouvre-porte électrique, tête longue, 10–24V AC/DC, loquet de libération, fonction d'ouverture permanente
AT10U	Ouvre-porte électrique, tête longue, 10–24V AC/DC, signalisation de pêne demi-tour

À rupture de courant = déverrouillé hors tension


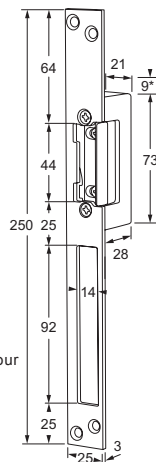
R10U	Ouvre-porte électrique, tête longue, 12–28V DC
RT10U	Ouvre-porte électrique, tête longue, 12–28V DC, signalisation de pêne demi-tour

À émission de courant = verrouillé hors tension

A11B	Ouvre-porte électrique, tête courte, 6–12V AC/DC
A11U	Ouvre-porte électrique, tête courte, 10–24V AC/DC
AP11U	Ouvre-porte électrique, tête courte, 10–24V AC/DC, loquet de libération
AI11U	Ouvre-porte électrique, tête courte, 10–24V AC/DC, fonction d'ouverture permanente
API11U	Ouvre-porte électrique, tête courte, 10–24V AC/DC, loquet de libération, fonction d'ouverture permanente
AT11U	Ouvre-porte électrique, tête courte, 10–24V AC/DC, signalisation de pêne demi-tour

À rupture de courant = déverrouillé hors tension

R11U	Ouvre-porte électrique, tête courte, 12–28V DC
RT11U	Ouvre-porte électrique, tête courte, 12–28V DC, signalisation de pêne demi-tour


SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Bobine B, émission de courant, 6–12V AC/DC

tension	consommation	capacité de charge
6V AC	500 mA	< 60 sec.
12V AC	980 mA	< 60 sec.
6V DC	560 mA	< 60 sec.
12V DC	950 mA	< 60 sec.

Bobine U, émission de courant, 10–24V AC/DC

Tension	consommation	capacité de charge
12V AC	240 mA	< 60 sec.
24V AC	420 mA	< 60 sec.
12V DC	260 mA	100% (11–13V)
24V DC	420 mA	< 60 sec.

Bobine U, rupture de courant, 12–28V DC

tension	consommation	capacité de charge
12V DC	200 mA	100%
24V DC	100 mA	100%

Signalisation de pêne demi-tour

Capacité de charge des contacts 3A/125V AC, 1A/12V DC, 0,5A/24V DC

* taille avec signalisation de pêne demi-tour