OMSCHRIJVING

Deze extra sterke deuropener is geschikt voor alle type kozijnen zoals aluminium, hout en kunststof. De deuropener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen. Voorzien van 50 cm lange vlakke rvs sluitplaat welke kan worden gebruikt om bestaande beschadigingen of gaten in het kozijn af te dekken en zorgt voor extra stevigheid.

EIGENSCHAPPEN

- 7.800 N houdkracht (ca. 800 kg)
- Ontgrendelt onder 120 N (ca. 12 kg) zijdelingse druk
- Inbouwuitvoering
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Voorzien van universele spoel 10-24V (bij arbeidsstroom)
- Met 4,5 mm verstelbare schootvanger
- Getest op 500.000 operaties
- Voorzien van 50 cm lange vlakke rvs sluitplaat
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15˚C tot 40˚C
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Toe te passen in combinatie met deurautomaten

BEKIJK DE VIDEO

ELEKTRISCHE DEUROPENERS
7.800 N

EV-AB13
2023

MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

AB13U	elektrische deuropener, vlakke sluitplaat 50 cm rvs, 10-24V AC/DC
ABT13U	elektrische deuropener, vlakke sluitplaat 50 cm rvs, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

RB13E	elektrische deuropener, vlakke sluitplaat 50 cm rvs, 12V DC
RB13F	elektrische deuropener, vlakke sluitplaat 50 cm rvs, 24V DC
RBT13E	elektrische deuropener, vlakke sluitplaat 50 cm rvs, 12V DC, dagschootsignalering
RBT13F	elektrische deuropener, vlakke sluitplaat 50 cm rvs, 24V DC, dagschootsignalering

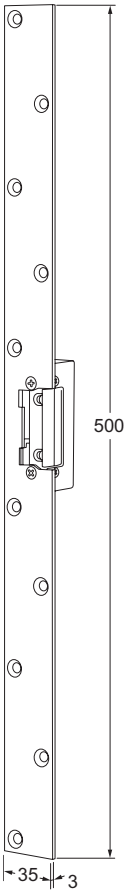

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V AC	240mA	< 60 sec.
24V AC	420mA	< 60 sec.
12V DC	260mA	100% (11-13V)
24V DC	420mA	< 60 sec.

Spoel ruststroom 12/24V DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V DC	200mA	100%
24V DC	105mA	100%

Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid 5A / 250VAC, 5A / 0-15V DC, 3A / 15-30V DC