



OMSCHRIJVING

Inbouw elektrische deuopener voorzien van axiale 4 mm verstelbare schootvanger welke buiten de behuizing draait. De deuopener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



EIGENSCHAPPEN

- 3.250 N houdkracht (ca. 330 kg)
- Inbouwuitvoering
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC en ruststroomuitvoering voorzien van universele spoel 12-28V DC
- Met 4 mm verstelbare schootvanger
- Schootvanger draait buiten de behuizing (axiaal)
- Getest op 300.000 operaties
- Voorzien van korte rvs sluitplaat
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15°C tot +40°C
- Optioneel te voorzien van vrijzetpal en/of openhoudfunctie
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Toe te passen in combinatie met draaideurautomaten



BEKIJK DE VIDEO

ELEKTRISCHE DEUOPENERS

AXIAAL, 3.250 N

EV-A11

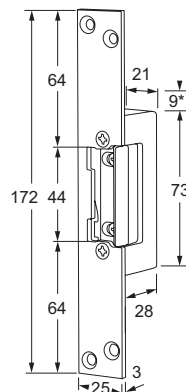
2025

MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

A11B elektrische deuropener, korte sluitplaat, 6-12V AC/DC

A11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC

AP11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC,
vrijzetpalAI11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC,
openhoudfunctieAPI11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC,
vrijzetpal, openhoudfunctieAT11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC,
dagschootsignalering**Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld**

R11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12-28V DC

RT11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12-28V DC, dagschootsignalering

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoel B arbeidsstroom 6-12V AC/DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
6V AC	500mA	< 60 sec.
12V AC	980mA	< 60 sec.
6V DC	560mA	< 60 sec.
12V DC	950mA	< 60 sec.

Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V AC	240mA	< 60 sec.
24V AC	420mA	< 60 sec.
12V DC	260mA	100% (11-13V)
24V DC	420mA	< 60 sec.

Spoel U ruststroom 12-28V DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V DC	200mA	100%
24V DC	100mA	100%

Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid 3A / 125V AC, 1A / 12V DC, 0.5A / 24V DC

* is maat met dagschootsignalering