



#### OMSCHRIJVING

Deze extra sterke deur opener is geschikt voor alle type kozijnen zoals aluminium, hout en kunststof. De deur opener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



#### EIGENSCHAPPEN

- 7.800 N houdkracht (ca. 800 kg)
- Ontgrendelt onder 120 N (ca. 12 kg) zijdelingse druk
- Inbouwuitleiding
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC en ruststroomuitvoering voorzien van universele spoel 12-28V DC
- Met 4 mm verstelbare schootvanger
- Getest op 500.000 operaties
- Voorzien van korte rvs sluitplaat
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15°C tot 40°C
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Toe te passen in combinatie met deurautomaten



## ELEKTRISCHE DEUOPENERS

7.800 N

EV-AB11

2025

## MODELLEN

**Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld**


AB11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC

ABT11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering

**Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld**

RB11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12-28V DC

RBT11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12-28V DC, dagschootsignalering

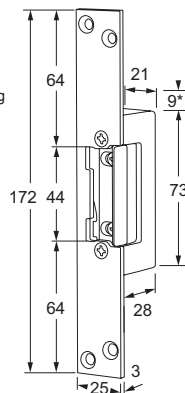

## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC**

| voltage | stroomafname | belastbaarheid |
|---------|--------------|----------------|
| 12V AC  | 240mA        | < 60 sec.      |
| 24V AC  | 420mA        | < 60 sec.      |
| 12V DC  | 260mA        | 100% (11-13V)  |
| 24V DC  | 420mA        | < 60 sec.      |

**Spoel U ruststroom 12-28V DC**

| voltage | stroomafname | belastbaarheid |
|---------|--------------|----------------|
| 12V DC  | 200mA        | 100%           |
| 24V DC  | 100mA        | 100%           |

**Dagschootsignalering**

Contactbelastbaarheid 5A / 250VAC, 5A / 0-15V DC, 3A / 15-30V DC