



## OMSCHRIJVING

Deze elektrische sloten kunnen via een toegangscontrolesysteem of andere elektrische impulsgever worden ontgrendeld. Er is slechts één model voor alle deursituaties dus geschikt voor links en rechtsdraaiende deuren, horizontaal en verticaal te monteren, 12 en 24VDC, arbeidsstroom en ruststroom en standaard voorzien van dubbele signalering. De sterke roestvast stalen schoot is niet terug te duwen als de deur is vergrendeld (niet te "flipperen"), zorgt voor een houdkracht van 10.000 N, opent onder 6.000 N zijdelingse druk en trekt tot 8 mm automatisch de deur dicht. Geschikt voor deuren met aanslag.



## EIGENSCHAPPEN

- 10.000 N houdkracht (ca. 1.000 kg)
- Ontgrendelt onder 6.000 N (ca. 600 kg) zijdelingse druk
- Trekt tot 8 mm automatisch de deur dicht
- Inbouwuithoering
- Arbeidsstroom en ruststroom (om te bouwen op locatie)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- Getest op 1.000.000 operaties
- Met schootblokkering (niet te 'flipperen')
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Verticaal of horizontaal te monteren
- In deur of kozijn te monteren
- Geschikt voor deuren met aanslag
- Kleine inbouwmaten
- Voorzien van deur- en schootstandsignalering
- Gecertificeerd volgens EN 14846




BEKIJK DE VIDEO

## MODELLEN

**Arbeidsstroom** = spanningsloos vergrendeld**Ruststroom** = spanningsloos ontgrendeld

ML420 elektrisch slot, 12V-24V DC

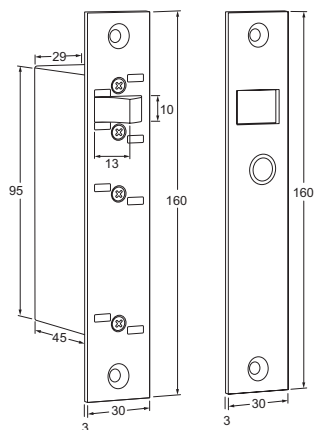

## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoel**

| voltage | stroomafname            | belastbaarheid |
|---------|-------------------------|----------------|
| 12V=    | 750mA 40mA              | 100%           |
| 24V=    | 400mA 25mA              | 100%           |
|         | (voor 2 sec.) (continu) |                |

**Schootsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 100mA / 30V DC

**Deurstandsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 100mA / 30V DC