



OMSCHRIJVING

Sterke vergrendeling bestaande uit een twee magneten en twee ankerplaten die op het kozijn en deur worden gemonteerd. De behuizing heeft een lengte van 2,44 meter welke op locatie op lengte kan worden gemaakt. Als de ankerplaten tegen de magneten aan worden gedrukt en de spanning staat op de magneten dan vergrendelen deze. Door de spanning te onderbreken worden de magneten ontgrendeld. Standaard voorzien van spoel- en deurstandsignalering en timer. Geschikt voor 12V= en 24V=.



EIGENSCHAPPEN

- 5.450 N houdkracht per magneet (ca. 545 kg)
- Opbouwuitvoering
- Geschikt voor verticale montage
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoel- en deurstandsignalering en timer
- Optioneel te voorzien van 3 of meer magneten
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)
- Voor enkele deuren
- Magneten afzonderlijk aan te sturen
- Behuizing op locatie op maat te maken




BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

Ruststroom
37DVM DT**= spanningsloos ontgrendeld**

dubbele elektromagneet opbouw 2,44 meter lange behuizing met spoel- en deurstandssignalering en timer, 12/24V=

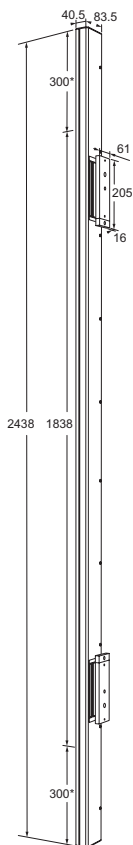

37DVE uitbreidingsset bestaande uit magneet en toebehoren. Wanneer meer dan 2 magneten per koker wenselijk zijn.

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoelen

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	1240mA	100%
24V=	700mA	100%

*Gebruik uitsluitend gestabiliseerde voedingen!***Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 1A / 24V DC

Deurstandssignalering

Contactbelastbaarheid max. 0,2A / 12V DC of 0,1A / 24V DC



37AP opbouwsteun als door deur heen boren niet mogelijk of gewenst is of bij deurdiktes > 55 mm. 215 x 76 x 23mm.