



OMSCHRIJVING

Deze sleutelschakelaars zijn geschikt voor het schakelen van elektrische vergrendelingen, rolluiken, alarminstallaties of andere toepassingen. De schakelaar kan worden geleverd met puls- of continusckelaar met maak- en/of verbreekcontact naar één of twee zijden. Ook is er keuze uit een opbouw- en inbouwuitvoering. Optioneel te voorzien van sabotageschakelaar en/of LED rood/groen. Zowel binnen als buiten toe te passen en optioneel is de frontplaat van bedrijfsgegevens te voorzien.

EIGENSCHAPPEN

- Keuze uit opbouw of inbouw
- Met maak- en/of verbreekcontact
- Met uitneembare contacten (zelf te bepalen welke contacten worden gebruikt)
- Keuze uit puls- of continusckelaar
- Behuizing is van aluminium en is IP55
- Maximale schakelstroom is 5A 300V AC of 48V DC
- Geschikt voor halve europrofielcilinder
- Optioneel met sabotagecontact en/of led rood/groen
- Frontplaat optioneel te voorzien van bedrijfsgegevens



BEKIJK DE VIDEO



MODELLEN

Pulscontact = na het contact geven, veert de sleutel terug naar de beginstand

Continucontact = na het contact geven, blijft de sleutel in deze stand staan

OPBOUW

SM1T	sleutelschakelaar, opbouw met puls maak- of verbreekcontact naar één zijde
SM2T	sleutelschakelaar, opbouw met puls maakcontact naar twee zijden
SM1R	sleutelschakelaar, opbouw met continu maak- of verbreekcontact naar één zijde
SM2R	sleutelschakelaar, opbouw met continu maakcontact naar twee zijden

OPBOUW MET SABOTAGECONTACT EN LED ROOD/GROEN

SM1TSL	sleutelschakelaar, opbouw met puls maak- of verbreekcontact naar één zijde
SM2TSL	sleutelschakelaar, opbouw met puls maakcontact naar twee zijden
SM1RSL	sleutelschakelaar, opbouw met continu maak- of verbreekcontact naar één zijde
SM2RSL	sleutelschakelaar, opbouw met continu maakcontact naar twee zijden

INBOUW

FM1T	sleutelschakelaar, inbouw met puls maak- of verbreekcontact naar één zijde
FM2T	sleutelschakelaar, inbouw met puls maakcontact naar twee zijden
FM1R	sleutelschakelaar, inbouw met continu maak- of verbreekcontact naar één zijde
FM2R	sleutelschakelaar, inbouw met continu maakcontact naar twee zijden


INBOUW MET SABOTAGECONTACT EN LED ROOD/GROEN

FM1TSL	sleutelschakelaar, inbouw met puls maak- of verbreekcontact naar één zijde
FM2TSL	sleutelschakelaar, inbouw met puls maakcontact naar twee zijden
FM1RSL	sleutelschakelaar, inbouw met continu maak- of verbreekcontact naar één zijde
FM2RSL	sleutelschakelaar, inbouw met continu maakcontact naar twee zijden

2T en 2R modellen zijn zelf om te bouwen naar verbreekcontact(en) met model S29V.

BIJBEHORENDE ARTIKELN

PHZ	halve euro-profielcilinder met 3 sleutels
PHZ-G	halve gelijksluitende euro-profielcilinder met 3 sleutels
S29M	los maakcontact
S29V	los verbreekkcontact

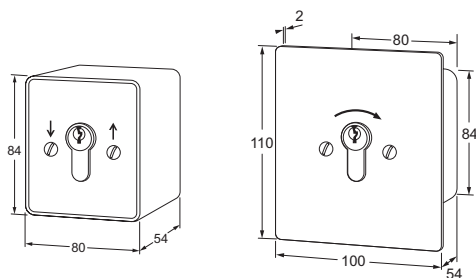

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Max. 5A 300V AC / 5A 48V DC

S29M



S29V

