



OMSCHRIJVING

Deze mechanische meerpuntsvergrendelingen zijn voorzien van drie zelfvergrendelende schoten boven, midden en onder. Deze schoten werken als een nachtschoot, zij schieten automatisch 20 mm uit en zijn niet terug te duwen ('niet te flipperen'). Aan de buitenzijde wordt een vaste knop toegepast, aan de binnenzijde een kruk. Via de kruk is de deur altijd mechanisch te openen. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de schoten automatisch. Montage is in de deur. Door een europrofiel cilinder te monteren kan de deur met de sleutel worden geopend.



EIGENSCHAPPEN

- 25.000 N houdkracht (ca. 2.500 kg)
- Inbouwwitvoering
- Voldoet aan SKG**® (alleen model 8420 en 8422)
- Kromtrekken van de deur wordt tegengegaan
- Te leveren in diverse doormaten en PC maten
- Toepasbaar voor paniek- en nooddeuren volgens EN 179 en EN 1125
- Optioneel later te voorzien van motor




BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

8420	meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 65, PC 72, DIN links
8422	meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 65, PC 72, DIN rechts
8429	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 6 mm, doornmaat 35, PC 92
8432	meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 55, PC 72, DIN links
8434	meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 55, PC 72, DIN rechts

BIJBEHORENDE ARTIKELEN

SK1	sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen
SK2	sluitplatenset u-profiel voor aluminium/stalen kozijnen
SK3	sluitplatenset vlak voor aluminium/stalen kozijnen
KSH1C	halve krukstift 8-9 mm lengte 75 mm

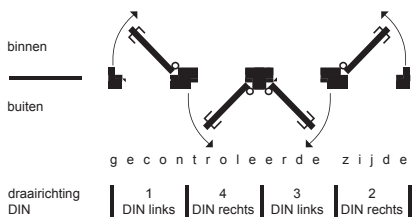

Voor maatvoeringen verwijzen wij u graag naar de handleiding