



OMSCHRIJVING

Inbouw elektrische deur opener voorzien van axiale 4 mm verstelbare schootvanger welke buiten de behuizing draait. De deur opener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



EIGENSCHAPPEN

- 3.250 N houdkracht (ca. 330 kg)
- Inbouwuitvoering
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC en ruststroomuitvoering voorzien van universele spoel 12-28V DC
- Met 4 mm verstelbare schootvanger
- Schootvanger draait buiten de behuizing (axiaal)
- Getest op 300.000 operaties
- Voorzien van lange of korte rvs sluitplaat
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15°C tot +40°C
- Optioneel te voorzien van vrijzetpal en/of openhoudfunctie
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Toe te passen in combinatie met draaideurautomaten

De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot, zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld.



BEKIJK DE VIDEO

ELEKTRISCHE DEUOPENERS

AXIAL, 3.250 N

EV-A10

2026

MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

A10B	elektrische deupener, lange sluitplaat, 6-12V AC/DC
A10U	elektrische deupener, lange sluitplaat, 10-24V AC/DC
AP10U	elektrische deupener, lange sluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal
AI10U	elektrische deupener, lange sluitplaat, 10-24V AC/DC, openhoudfunctie
API10U	elektrische deupener, lange sluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal, openhoudfunctie
AT10U	elektrische deupener, lange sluitplaat, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld



R10U	elektrische deupener, lange sluitplaat, 12-28V DC
RT10U	elektrische deupener, lange sluitplaat, 12-28V DC, dagschootsignalering

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

A11B	elektrische deupener, korte sluitplaat, 6-12V AC/DC
A11U	elektrische deupener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC
AP11U	elektrische deupener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal
AI11U	elektrische deupener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC, openhoudfunctie
API11U	elektrische deupener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal, openhoudfunctie
AT11U	elektrische deupener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

R11U	elektrische deupener, korte sluitplaat, 12-28V DC
RT11U	elektrische deupener, korte sluitplaat, 12-28V DC, dagschootsignalering

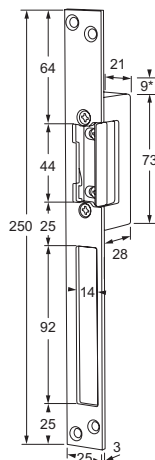

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoel B arbeidsstroom 6-12V AC/DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
6V AC	500mA	< 60 sec.
12V AC	980mA	< 60 sec.
6V DC	560mA	< 60 sec.
12V DC	950mA	< 60 sec.

Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V AC	240mA	< 60 sec.
24V AC	420mA	< 60 sec.
12V DC	260mA	100% (11-13V)
24V DC	420mA	< 60 sec.

Spoel U ruststroom 12-28V DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V DC	200mA	100%
24V DC	100mA	100%

Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid 3A / 125V AC, 1A / 12V DC, 0.5A / 24V DC

* is maat met dagschootsignalering