



OMSCHRIJVING

Elektrische deuropener met geïntegreerde schotgeleider die in het kozijn, tegenover de dagschoot van een mechanisch slot wordt ingebouwd, om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



De schotgeleider duwt de dagschoot uit de schootvanger van de elektrische deuropener zodat, zonder lelijke uitsparingen in het kozijn, de deur kan worden ontgrendeld. De sluitplaten zijn geschikt voor houten kozijnen en de lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld.

EIGENSCHAPPEN

- 3.230 N houdkracht (ca. 330 kg)
- Ontgrendelt onder zijdelingse druk (250N bij 12V AC, 360N bij 24V AC, 55N bij 12V DC)
- Inbouwwitvoering met een breedte van slechts 20 mm
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC en ruststroomuitvoering voorzien van universele spoel 12-28V DC
- Met 2,5 mm verstelbare schootvanger
- Voorzien van schotgeleider
- Getest op 400.000 operaties
- Voorzien van lange of korte rvs lipsluitplaat
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15°C tot +40°C
- Gecertificeerd volgens EN 14846
- Optioneel te voorzien van vrijzetpal en/of openhoudfunctie
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Niet toe te passen in combinatie met draaideurautomaten

BEKIJK DE VIDEO



ELEKTRISCHE DEUOPENERS

MET SCHOOTGELEIDER, 3.230 N

EV-S32/S33

2026

MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

S32B	elektrische deupener, lange lipsluitplaat, 6-12V AC/DC
S32U	elektrische deupener, lange lipsluitplaat, 10-24V AC/DC
SP32U	elektrische deupener, lange lipsluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal
SI32U	elektrische deupener, lange lipsluitplaat, 10-24V AC/DC, openhoudfunctie
SPI32U	elektrische deupener, lange lipsluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal, openhoudfunctie
ST32U	elektrische deupener, lange lipsluitplaat, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld



RS32U	elektrische deupener, lange lipsluitplaat, 12-28V DC
RST32U	elektrische deupener, lange lipsluitplaat, 12-28V DC, dagschootsignalering

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

S33B	elektrische deupener, korte lipsluitplaat, 6-12V AC/DC
S33U	elektrische deupener, korte lipsluitplaat, 10-24V AC/DC
SP33U	elektrische deupener, korte lipsluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal
SI33U	elektrische deupener, korte lipsluitplaat, 10-24V AC/DC, openhoudfunctie
SPI33U	elektrische deupener, korte lipsluitplaat, 10-24V AC/DC, vrijzetpal, openhoudfunctie
ST33U	elektrische deupener, korte lipsluitplaat, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

RS33U	elektrische deupener, korte lipsluitplaat, 12-28V DC
RST33U	elektrische deupener, korte lipsluitplaat, 12-28V DC, dagschootsignalering

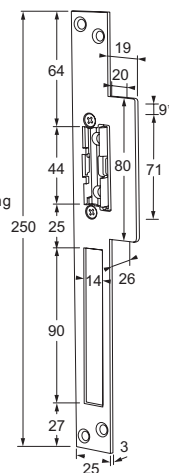

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoel B arbeidsstroom 6-12V AC/DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
6V AC	650mA	< 60 sec.
12V AC	1150mA	< 60 sec.
6V DC	620mA	< 60 sec.
12V DC	1100mA	< 60 sec.

Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V AC	235mA	< 60 sec.
24V AC	490mA	< 60 sec.
12V DC	280mA	100% (11-13V)
24V DC	470mA	< 60 sec.

Spoel U ruststroom 12-28V DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V DC	200mA	100%
24V DC	100mA	100%

Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid 3A / 125V AC, 1A / 12V DC, 0.5A / 24V DC

* is maat met dagschootsignalering