



#### OMSCHRIJVING

Deze extra sterke deur opener is geschikt voor alle type kozijnen zoals aluminium, hout en kunststof. De deur opener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld.

#### EIGENSCHAPPEN

- 7.800 N houdkracht (ca. 800 kg)
- Ontgrendelt onder 120 N (ca. 12 kg) zijdelingse druk
- Inbouwuitleiding
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC en ruststroomuitvoering voorzien van universele spoel 12-28V DC
- Met 4 mm verstelbare schootvanger
- Getest op 500.000 operaties
- Keuze uit een model zonder sluitplaat, een lange of korte rvs sluitplaat
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15°C tot 40°C
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Toe te passen in combinatie met deurautomaten



## ELEKTRISCHE DEUOPENERS

7.800 N

EV-AB

2026

## MODELLEN

**Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld**


AB00U elektrische deuropener, zonder sluitplaat, 10-24V AC/DC

ABT00U elektrische deuropener, zonder sluitplaat, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering

**Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld**

RB00U elektrische deuropener, zonder sluitplaat, 12-28V DC

RBT00U elektrische deuropener, zonder sluitplaat, 12-28V DC, dagschootsignalering

**Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld**

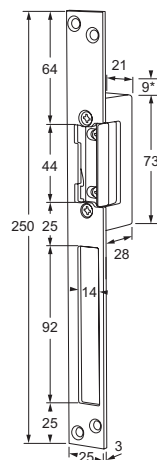
AB10U elektrische deuropener, lange sluitplaat, 10-24V AC/DC

ABT10U elektrische deuropener, lange sluitplaat, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering

**Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld**

RB10U elektrische deuropener, lange sluitplaat, 12-28V DC

RBT10U elektrische deuropener, lange sluitplaat, 12-28V DC, dagschootsignalering

**Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld**


AB11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC

ABT11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering

**Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld**

RB11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12-28V DC

RBT11U elektrische deuropener, korte sluitplaat, 12-28V DC, dagschootsignalering



## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC**

| voltage | stroomafname | belastbaarheid |
|---------|--------------|----------------|
| 12V AC  | 240mA        | < 60 sec.      |
| 24V AC  | 420mA        | < 60 sec.      |
| 12V DC  | 260mA        | 100% (11-13V)  |
| 24V DC  | 420mA        | < 60 sec.      |

**Spoel U ruststroom 12-28V DC**

| voltage | stroomafname | belastbaarheid |
|---------|--------------|----------------|
| 12V DC  | 200mA        | 100%           |
| 24V DC  | 100mA        | 100%           |

**Dagschootsignalering**

Contactbelastbaarheid 5A / 250VAC, 5A / 0-15V DC, 3A / 15-30V DC

\* is maat met dagschootsignalering