



#### OMSCHRIJVING

Deze extra sterke deur opener is geschikt voor alle type kozijnen zoals aluminium, hout en kunststof. De deur opener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot, zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld. Tevens is de sluitplaat voorzien van afgeronde hoeken voor eenvoudige montage na het frezen.

#### EIGENSCHAPPEN

- 7.800 N houdkracht (ca. 800 kg)
- Ontgrendelt onder 120 N (ca. 12 kg) zijdelingse druk
- Inbouwuitvoering
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC en ruststroomuitvoering voorzien van universele spoel 12-28V DC
- Met 4 mm verstelbare schootvanger
- Getest op 500.000 operaties
- Voorzien van lange rvs sluitplaat met afgeronde hoeken
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15°C tot 40°C
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Toe te passen in combinatie met deurautomaten

## ELEKTRISCHE DEUOPENERS

7.800 N

EV-AB17

2026

## MODELLEN

**Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld**


AB17U elektrische deuropener, lange sluitplaat met afgeronde hoeken, 10-24V AC/DC

ABT17U elektrische deuropener, lange sluitplaat met afgeronde hoeken, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering

**Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld**

RB17U elektrische deuropener, lange sluitplaat met afgeronde hoeken, 12-28V DC

RBT17U elektrische deuropener, lange sluitplaat met afgeronde hoeken, 12-28V DC, dagschootsignalering

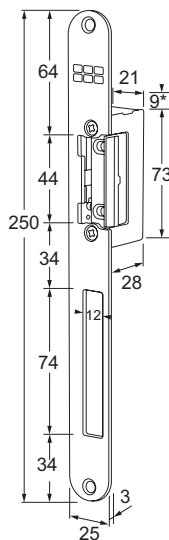

## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC**

| voltage | stroomafname | belastbaarheid |
|---------|--------------|----------------|
| 12V AC  | 240mA        | < 60 sec.      |
| 24V AC  | 420mA        | < 60 sec.      |
| 12V DC  | 260mA        | 100% (11-13V)  |
| 24V DC  | 420mA        | < 60 sec.      |

**Spoel U ruststroom 12-28V DC**

| voltage | stroomafname | belastbaarheid |
|---------|--------------|----------------|
| 12V DC  | 200mA        | 100%           |
| 24V DC  | 100mA        | 100%           |

**Dagschootsignalering**

Contactbelastbaarheid 5A / 250VAC, 5A / 0-15V DC, 3A / 15-30V DC