

**OMSCHRIJVING**

Deze elektrische sloten kunnen via een toegangscontrole-systeem of andere elektrische impulsgever worden ontgrendeld. Model ML350 is geschikt voor links en rechtsdraaiende deuren, horizontaal en verticaal te monteren, 12-24V=, ruststroom en standaard voorzien van dubbele signalering. De sterke schoot is niet terug te duwen als de deur is vergrendeld (niet te "flipperen"), zorgt voor een houdkracht van 6.600 N en opent onder 2.200 N zijdelingse druk. Geschikt voor deuren met aanslag of doordraaiende deuren.

**EIGENSCHAPPEN**

- 6.600 N houdkracht (ca. 660 kg)
- Ontgrendelt onder 2.200 N (ca. 225 kg) zijdelingse druk
- Inbouwuitvoering
- Ruststroom
- Geschikt voor 12-24V=
- Getest op 250.000 operaties
- Met schootblokkering (niet te 'flipperen')
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Verticaal of horizontaal te monteren
- In deur of kozijn te monteren
- Geschikt voor deuren met aanslag en doordraaiende deuren
- Kleine inbouwmaten en lage stroomafname
- Voorzien van deur- en schootstandsignalering
- Gecertificeerd volgens EN 14846




BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

Rustroom = spanningsloos ontgrendeld

ML350U elektrisch slot, 12-24V=

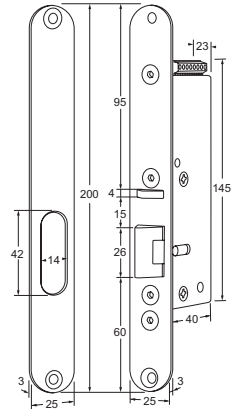

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoel

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	370mA	100%
24V=	185mA	100%

Schootsignalering

Contactbelastbaarheid max. 1A / 125V AC

Deurstandsignalering

Contactbelastbaarheid max. 1A / 125V AC