



OMSCHRIJVING

Deze anti-panieksloten zijn zelf-vergrendelend wat betekent dat na iedere sluiting van de deur de nachtschoot automatisch vergrendeld. Door het automatisch vergrendelen en een nachtschootuitslag van 20 mm zijn deze sloten geschikt voor situaties waar hoge eisen aan beveiliging worden gesteld. Er is slechts één uitvoering welke geschikt is voor links- en recht draaiende deuren, voor 12-24VDC, arbeidsstroom of ruststroom, enkel- of dubbelzijdig gecontroleerd en omdat er een 8 mm kruk gat adapter wordt meegeleverd geschikt voor 8 en 9 mm kruk gat. Is het slot ingesteld op enkelzijdig gecontroleerd dan zorgt de anti-paniekfunctie ervoor dat de sloten altijd in de vluchtrichting via de deurkruk te openen. Bij dubbelzijdig gecontroleerd zit aan beide zijden een gecontroleerde kruk voor dubbelzijdige toegangscontrole. De sloten hebben een doornmaat van 60 mm en een PC maat van 72 mm. Voorzien van roestvast stalen schoten en slotkast en een afneembare roestvast stalen voorplaat van 24 mm breed. Voorzien van signalering voor nachtschoot in en uit, hulpschoot in, krukbediening naar beneden, cilinderbediening en kabelsabotage. Gecertificeerd volgens EN 14846, EN 179 en EN 12209.

EIGENSCHAPPEN

- 10.000 N houdkracht (ca. 1.000 kg)
- Inbouwuithoofding
- Zelfvergrendelend
- Arbeidsstroom of ruststroom (om te bouwen op locatie)
- Enkelzijdig of dubbelzijdig gecontroleerd (om te bouwen op locatie)
- Voorzien van universele spoel 12-24V DC
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Universeel toepasbaar (geen opgave draairichting)
- kruk gat 9 mm (8 mm met bijgeleverde adapter)
- Paniekfunctie aan de binnenzijde (bij enkelzijdig gecontroleerde modellen)
- Met schootblokkering (niet te 'flipperen')
- Doornmaat 60 mm, PC 72 mm
- Uitslag dagschoot 10 mm en uitslag nachtschoot 20 mm
- Voorzien van rvs dag- en nachtschoot en slotkast
- Voorzien van afneembare afgeronde rvs voorplaat van 24 mm breed (optioneel te voorzien van afgeronde rvs voorplaat van 20mm breed)
- Voorzien van signalering voor nachtschoot in en uit, hulpschoot in, krukbediening naar beneden, cilinderbediening en kabelsabotage
- Gecertificeerd volgens EN 14846 en EN 12209
- Gecertificeerd volgens EN 179 (uitsluitend geldig bij enkelzijdig gecontroleerde modellen)

ELEKTRISCHE SLOTEN

SOLENOID


EV-5660
2026

MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

5660R24 elektrisch slot, doornmaat 60, PC 72, 12-24V=

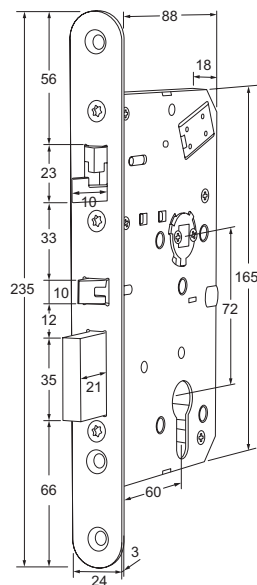

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoelen

voltage inschakelstroom continu

12V= 300mA 130mA

24V= 550mA 240mA

Alle signaleringen

Max. 0.5A 30V AC/DC weerstand 10 W

EN 179 classificatie


3	7	6	B	1	3	4	2	A	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EN 14846 classificatie


3	S	8	F	-	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

BIJBEHORENDE ARTIKELN

SP5624 sluitplaat met afgeronde hoeken voor in kozijn

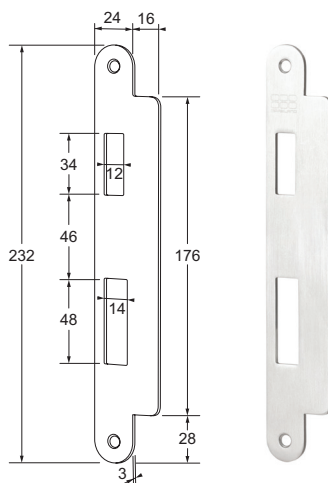

VP56R20 voorplaat afgerond rvs 20 mm voor op slotkast

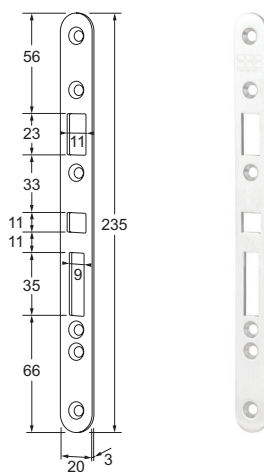

BIJBEHORENDE ARTIKELEN

KSG1C gedeelde krukstift 8-9-8 mm (voor enkelzijdig gecontroleerde uitvoering)



KS1C krukstift 8-9-8 mm (voor dubbelzijdig gecontroleerde uitvoering)



CC6M aansluitkabel 6 meter



CC10M aansluitkabel 10 meter

