



OMSCHRIJVING

Flexess Aqua2 is een smal, intelligent en mooi vormgegeven codetableau met geïntegreerde MIFARE® paslezer. Door het intoetsen van de juiste code of het aanbieden van een MIFARE® gebruikerstag wordt de elektrische vergrendeling vrijgegeven. Programmering vindt plaats via het codetableau. Het codetableau is voorzien van een aanraakscherm met verlichte toetsbediening en deurbelfunctie. Naast het ontgrendelen van elektrische vergrendelingen ook voor andere toepassingen te gebruiken. De meegeleverde separate elektronica zorgt er o.a. voor dat de elektrische vergrendeling niet te manipuleren is. Flexess Aqua2 is IP68 waterbestendig en dus geschikt voor binnen- en buitenmontage.

EIGENSCHAPPEN


- 2.000 gebruikers te programmeren
- Voorzien van codetableau en MIFARE® paslezer (andere protocollen op aanvraag)
- Paslezer leest MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® (EV1, EV2 en EV3)
- Vandalbestendige galvanisch verzinkte behuizing
- Voorzien van aanraakscherm met verlichte toetsbediening (aan of uitzetten of op verlichting bij toetsaanraking in te stellen)
- Geschikt voor binnen- en buitenmontage (IP68)
- Voorzien van geluidsindicatie en statusverlichting
- Keuze uit pulscontact (0-99 seconden) of aan/uit contact (toggle functie)
- Geschikt voor 12-24V AC/DC
- Voorzien van 10A relaisuitgang
- Voorzien van drukknoopgang
- Voorzien van deurbelfunctie
- Voorzien van 3 meter aangegoten kabel
- Bij stroomuitval blijft geheugen intact
- Wordt geleverd inclusief separate elektronica

* MIFARE, MIFARE Classic, MIFARE Plus en MIFARE DESFire zijn geregistreerde handelsmerken van NXP B.V.

MODELLEN

CS800

Flexess Aqua2 codetableau en paslezer, stand-alone, 12-24V AC/DC, IP68

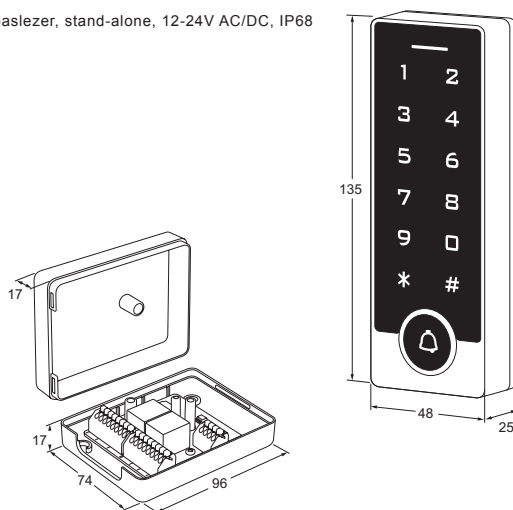


TOEGANGSCONTROLE

BIJBEHORENDE ARTIKELEN

XK7P10

tag MIFARE® 1K (per 10 stuks)
(ook te gebruiken voor programmering)



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES CODETABLEAU/PASLEZER

Aansluitspanning	12-24V AC/DC
Relais	maximaal 1A
Werkingstemperatuur	-45°C tot 60°C
Stroomafname	stand-by 30mA

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES SEPARATE ELEKTRONICA

Aansluitspanning	12-24V AC/DC
Relais	maximaal 10A
Werkingstemperatuur	-20°C tot 60°C
Stroomafname	max. 100mA