



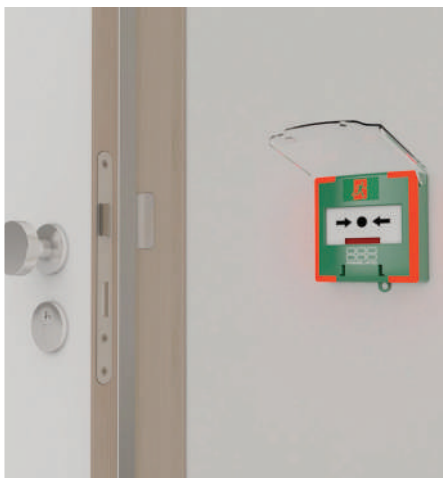

OMSCHRIJVING

Deze handmelders zijn geschikt om in geval van calamiteiten een deur te ontgrendelen. Door op het witte plaatje te drukken schakelt de handmelder. Met bijgeleverde sleutel is deze vervolgens weer eenvoudig te resetten. Het vervangen van het witte plaatje is dus niet nodig. Alle modellen zijn voorzien van 3 wisselcontacten, rood/groene led indicatie en buzzer met instelbaar volume. De handmelder is standaard voorzien van een kunststof afdekraam voorzien van magneetcontact om ongeoorloofd gebruik van de handmelder tegen te gaan. Het magneetcontact schakelt het relais wanneer de afdekkap wordt geopend en is dus extern te signaleren.



EIGENSCHAPPEN

- Schakelt na indrukken witte plaatje
- Eenvoudig te resetten met resetsleutel (vervangen van witte plaatje niet nodig)
- Wordt geleverd inclusief resetsleutel en bevestigingsmaterialen
- Opbouw of semi inbouw
- Voltage 12-24V DC
- Voorzien van 2 wisselcontacten en 1 relais wisselcontact t.b.v. status afdekkap
- Voorzien van rood/groene led indicatie (voor duidelijke zichtbaarheid)
- Voorzien van buzzer met instelbaar volume (max. 75dB bij 50cm)
- Voorzien van kunststof afdekraam met magneetcontact
- Voorzien van instelbare tijdsvertraging voor buzzer
- Rode led en/of buzzer zijn via dipswitches uit te zetten of in te stellen als pulserend of continu
- Eenvoudig te installeren



BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

- 330PGL handmelder resetbaar, groen, met 3 wisselcontacten, led, buzzer, afdekraam en resetsleutel
- RSP330P10 losse resetsleutel voor model 330PGL (reserve)
 (per 10 stuks)



- PSP330P5 los afdekraam voor model 330PGL
 (reserve) (per 5 stuks)



- GP330P10 druk element zonder tekst (10 stuks)



- VP10 verzegeling (10 stuks)



VERGELIJK HANDMELDERS	2002SG	330PGL	330WGL
Led	x	√	√
Buzzer	x	√	x
Instelbaar buzzer volume	x	√	x
Instelbaar led en buzzer	x	√	x
Relais uitgang voor signalering op extern systeem	x	√	x
Instelbare tijdsvertraging 0-60 sec voor buzzer	x	√	x
Alarmering bij openen afdekraam	x	√	x
Aantal wisselcontacten	2	3	2
Waterdicht	x	x	√
Polystyreen (PS) of polycarbonaat (PC) afdekraam	PS	PC	PC
Dikte behuizing	60 mm	45 mm	45mm

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen per wisselcontact

Maximaal 3A, 125V AC

Schakelvermogen relais

Maximaal 1A, 125V AC

