



OMSCHRIJVING


Deze elektro-hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om een deur bij brand automatisch te sluiten. Dat kan bijvoorbeeld via een brandmeldinstallatie, afstandsbediening of rookmelder. Zodra de deur meer dan 1 graad wordt geopend wordt de vrijloopfunctie geactiveerd zodat de deur slechts één keer tot de gewenste hoek hoeft te worden geopend. Daarna kan de deur vrij worden bewogen zonder drangerweerstand (deuropening aandraaimomenten lager dan 25 Nm - DIN EN 18040). De drangerfunctie wordt geactiveerd bij het uitschakelen van de 24V voedingsspanning door bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie, rookmelder of drukknop. Alle modellen zijn voorzien van een traploos instelbare sterkte, sluitsnelheid en eindslag. Kleur is zilver of zwart en andere RAL kleuren zijn op aanvraag. Optioneel als set met deurdranger en rookmelder met ingebouwd relais en 24V uitgang.

EIGENSCHAPPEN

- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Voor bladmontage (op deur) en kopmontage (op kozijn)
- Voor montage aan scharnierzijde als niet-scharnierzijde van de deur
- Voor deuren met een terugligging van max. 30mm
- Voorzien van in hoogte verstelbare glijarm
- Wordt geleverd met montageplaat en opbouw kabelovergang
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Openingshoek tot 180°
- Voldoet aan EN 1154 en EN 1155
- Voorzien van vrijloopfunctie
- Sterkte 3-6
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1400 mm
- Maximum deurgewicht 120 kg
- Kleur is zilver of zwart (RAL kleuren op aanvraag)
- Beschermingsklasse IP20
- Optioneel als set met deurdranger en rookmelder
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij

MODELLEN

- 8122BK** vrijloopdeurdranger inclusief glijarm en kabelovergang, met aansluitkast voorzien van aan/uit schakelaar. Sterkte 3-6. Zilver.
- 8144BK** vrijloopdeurdranger inclusief glijarm en kabelovergang, met aansluitkast voorzien van aan/uit schakelaar. Sterkte 3-6. Zilver. Met rookmelder.
- 8122BKB** vrijloopdeurdranger inclusief glijarm en kabelovergang, met aansluitkast voorzien van aan/uit schakelaar. Sterkte 3-6. Zwart.
- 8144BKB** vrijloopdeurdranger inclusief glijarm en kabelovergang, met aansluitkast voorzien van aan/uit schakelaar. Sterkte 3-6. Zwart. Met rookmelder.

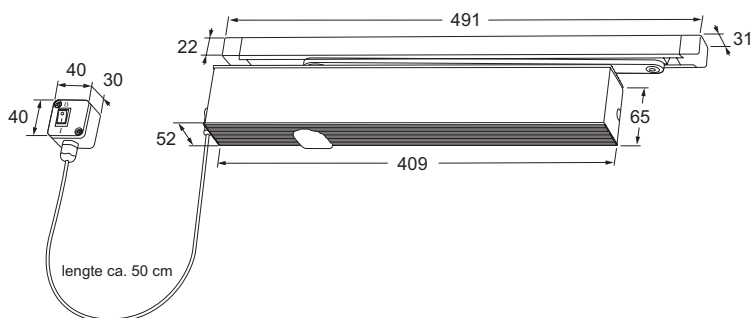

EN 1155 classificatie

3	8	3-6	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

24V= 114mA