



OMSCHRIJVING

Inbouw elektrische deuropener voorzien van axiale 4 mm verstelbare schootvanger welke buiten de behuizing draait. De deuropener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.




De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot, zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld. Tevens is de sluitplaat voorzien van afgeronde hoeken voor eenvoudige montage na het frezen.

EIGENSCHAPPEN


- 3.250 N houdkracht (ca. 330 kg)
- Inbouwuitvoering
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC en ruststroomuitvoering voorzien van universele spoel 12-28V DC
- Met 4 mm verstelbare schootvanger
- Schootvanger draait buiten de behuizing (axiaal)
- Getest op 300.000 operaties
- Voorzien van lange of korte rvs sluitplaat met afgeronde hoeken
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15˚C tot +40˚C
- Optioneel te voorzien van vrijzetpal en/of openhoudfunctie
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Toe te passen in combinatie met draaideurautomaten

MODELLEN

Arbeidsstroom	**= spanningsloos vergrendeld**
A17B	elektrische deuropener, lange sluitplaat met afgeronde hoeken, 6-12V AC/DC
A17U	elektrische deuropener, lange sluitplaat met afgeronde hoeken, 10-24V AC/DC
AP17U	elektrische deuropener, lange sluitplaat met afgeronde hoeken, 10-24V AC/DC, vrijzetpal
AI17U	elektrische deuropener, lange sluitplaat met afgeronde hoeken, 10-24V AC/DC, openhoudfunctie
API17U	elektrische deuropener, lange sluitplaat met afgeronde hoeken, 10-24V AC/DC, vrijzetpal, openhoudfunctie
AT17U	elektrische deuropener, lange sluitplaat met afgeronde hoeken, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering
Ruststroom	**= spanningsloos ontgrendeld**
R17U	elektrische deuropener, lange sluitplaat met afgeronde hoeken, 12-28V DC
RT17U	elektrische deuropener, lange sluitplaat met afgeronde hoeken, 12-28V DC, dagschootsignalering

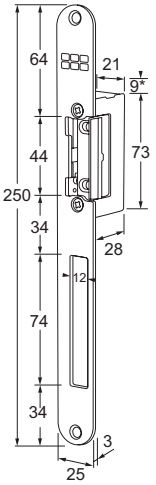

Arbeidsstroom	**= spanningsloos vergrendeld**
A7B	elektrische deuropener, korte sluitplaat met afgeronde hoeken, 6-12V AC/DC
A7U	elektrische deuropener, korte sluitplaat met afgeronde hoeken, 10-24V AC/DC
AP7U	elektrische deuropener, korte sluitplaat met afgeronde hoeken, 10-24V AC/DC, vrijzetpal
AI7U	elektrische deuropener, korte sluitplaat met afgeronde hoeken, 10-24V AC/DC, openhoudfunctie
API7U	elektrische deuropener, korte sluitplaat met afgeronde hoeken, 10-24V AC/DC, vrijzetpal, openhoudfunctie
AT7U	elektrische deuropener, korte sluitplaat met afgeronde hoeken, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering
Ruststroom	**= spanningsloos ontgrendeld**
R7U	elektrische deuropener, korte sluitplaat met afgeronde hoeken, 12-28V DC
RT7U	elektrische deuropener, korte sluitplaat met afgeronde hoeken, 12-28V DC, dagschootsignalering



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoel B arbeidsstroom 6-12V AC/DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
6V AC	500mA	< 60 sec.
12V AC	980mA	< 60 sec.
6V DC	560mA	< 60 sec.
12V DC	950mA	< 60 sec.

Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V AC	240mA	< 60 sec.
24V AC	420mA	< 60 sec.
12V DC	260mA	100% (11-13V)
24V DC	420mA	< 60 sec.

Spoel U ruststroom 12-28V DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V DC	200mA	100%
24V DC	100mA	100%

Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid 3A / 125V AC, 1A / 12V DC, 0.5A / 24V DC

* is maat met dagschootsignalering