

OMSCHRIJVING

Deze extra sterke deuropener is geschikt voor alle type kozijnen zoals aluminium, hout en kunststof. De deuropener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen. Voorzien van 50 cm lange vlakke rvs sluitplaat welke kan worden gebruikt om bestaande beschadigingen of gaten in het kozijn af te dekken en zorgt voor extra stevigheid.




EIGENSCHAPPEN

- 7.800 N houdkracht (ca. 800 kg)
- Ontgrendelt onder 120 N (ca. 12 kg) zijdelingse druk
- Inbouwuitvoering
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Universeel toepasbaar
  (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC en ruststroomuitvoering voorzien van universele spoel 12-28V DC
- Met 4 mm verstelbare schootvanger
- Getest op 500.000 operaties
- Voorzien van 50 cm lange vlakke rvs sluitplaat
- Voorzien van rvs schroeven
  (bevestiging sluitplaat)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15˚C tot 40˚C
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Toe te passen in combinatie met deurautomaten

BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

Arbeidsstroom	**= spanningsloos vergrendeld**
AB13U	elektrische deuropener, vlakke sluitplaat 50 cm rvs, 10-24V AC/DC
ABT13U	elektrische deuropener, vlakke sluitplaat 50 cm rvs, 10-24V AC/DC, dagschootsignalering
Ruststroom	**= spanningsloos ontgrendeld**
RB13U	elektrische deuropener, vlakke sluitplaat 50 cm rvs, 12-28V DC
RBT13U	elektrische deuropener, vlakke sluitplaat 50 cm rvs, 12-28V DC, dagschootsignalering

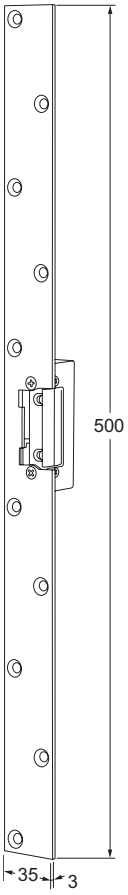


ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V AC	240mA	< 60 sec.
24V AC	420mA	< 60 sec.
12V DC	260mA	100% (11-13V)
24V DC	420mA	< 60 sec.

Spoel U ruststroom 12-28V DC

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V DC	200mA	100%
24V DC	100mA	100%



Dagschootsignalering
Contactbelastbaarheid 5A / 250VAC, 5A / 0-15V DC, 3A / 15-30V DC