



OMSCHRIJVING

Smalle vergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die op het kozijn en deur worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Keuze uit uitvoering met spoelsignalering of met spoel- en deurstandsignalering, timer en led indicatie. Geschikt voor 12V= en 24V= en horizontaal of verticaal te monteren.



EIGENSCHAPPEN

- 2.720 N houdkracht (ca. 272 kg)
- Opbouwuitvoering voor schuifdeuren
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen
  (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Keuze uit model met spoelsignalering of met spoel -en deurstandsignalering, timer en led indicatie
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating
  (tegen roestvorming)

BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

Ruststroom	**= spanningsloos ontgrendeld**
17SSM	elektromagneet opbouw met spoelsignalering, 12/24V=
17SSMDT	elektromagneet opbouw met spoel- en deurstandsignalering, timer en led indicatie, 12/24V=

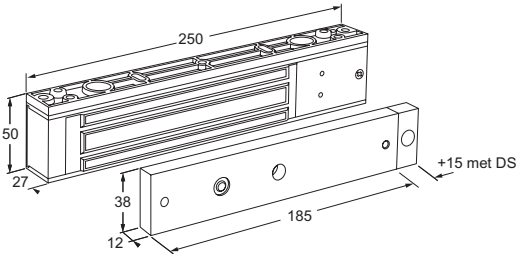

17ST T steun voor model 17SSM en 17SSMDT

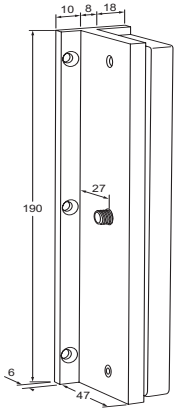

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoelen

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	500mA	100%
24V=	250mA	100%

Gebruik uitsluitend gestabiliseerde voedingen!

Spoelsignalering
Contactbelastbaarheid max. 1A / 24V DC

Deurstandsignalering
Contactbelastbaarheid max. 0,2A / 12V DC of 0,1A / 24V DC