



OMSCHRIJVING

Esthetische vergrendeling bestaande uit een twee magneten en een geanodiseerde aluminium deurgreep waar de ankerplaten verborgen in zijn weggewerkt. Het magneetdeel wordt verticaal op het kozijn geplaatst, de deurgreep met ankerplaten verticaal op de deur. Als de ankerplaten tegen de magneten aan worden gedrukt en de spanning staat op de magneten dan vergrendelen deze. Door de spanning te onderbreken worden de magneten ontgrendeld. Standaard voorzien van spoel- en deurstandsignalering en timer. Geschikt voor 12V= en 24V=.






EIGENSCHAPPEN

- 2.720 N houdkracht per magneet (ca. 272 kg)
- Opbouwuitvoering met deurgreep
- Geschikt voor verticale montage
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen
  (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoel -en deurstandsignalering en timer
- Optioneel te voorzien van 3 of meer magneten
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating
  (tegen roestvorming)
- Voor enkele deuren

BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

Ruststroom **= spanningsloos ontgrendeld**
17DGMDT dubbele elektromagneet opbouw met spoel- en deurstandsignalering, timer en deurgreep, 12/24V=

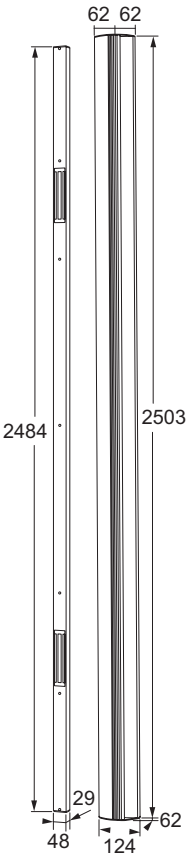

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoelen

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	500mA	100%
24V=	250mA	100%
	(per magneet)	

Gebruik uitsluitend gestabiliseerde voedingen!

Spoelsignalering
Contactbelastbaarheid max. 3 A/ 24V DC

Deurstandsignalering
Contactbelastbaarheid max. 0,2A / 12V DC of 0,1A / 24V DC



17DGMDT-SET uitbreidingsset bestaande uit magneet en toebehoren. Wanneer meer dan 2 magneten per koker wenselijk zijn.