



OMSCHRIJVING

Deze contactloze schakelaars zijn geschikt voor het ontgrendelen van elektrische vergrendelingen, het aansturen van deurautomaten of andere toepassingen. De schakeling vindt plaats door de hand voor de schakelaars langs te halen. Omdat er geen contact is met de schakelaars is dit een zeer eenvoudige en hygiënische manier van werken. De schakelaars zijn voorzien van een slagvast kunststof behuizing, een (aanstuurbare) rood/groene led ring en verlichte hoekpunten voor optimale zichtbaarheid. Via de interne dipswitches is de schakelaar in te stellen op pulscontact of toggle functie (aan/uit), is de buzzer aan of uit te zetten en kan de ledweergave groen of rood worden gewisseld. Door de aanstuurbare led verlichting zijn de schakelaars ook als toegangsdisplay te gebruiken. De schakelaar ligt vlak met de behuizing.




EIGENSCHAPPEN

- Opbouw
- De schakelaar ligt vlak met de behuizing
- Voorzien van wisselcontact (1A)
- Instelbaar op pulscontact of toggle functie (aan/uit)
- Buzzer aan of uit te zetten
- Ledweergave groen of rood kan worden gewisseld
- Pulscontact instelbaar van 0,5 tot 20 seconden
- Beschermingsklasse IP20
- Behuizing is van slagvast kunststof volgens classificatie IK10
- Voorzien van potentiaalvrij relais
- Geschikt voor 12 - 24V DC (±10%)
- Werkingstemperatuur -20˚C tot 60˚
- Schakelafstand instelbaar (5 - 30 cm)
- Voorzien van (aanstuurbare) rode/groene led indicatie
- Door de aanstuurbare led verlichting zijn de schakelaars ook als toegangsdisplay te gebruiken
- Mechanische levensduur relais 50.000.000 schakelingen
- Elektrische levensduur relais 100.000 schakelingen

BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

KCV160	infrarood schakelaar opbouw

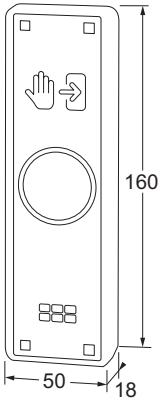

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Stroomafname
Max. 60mA

Schakelvermogen relais
1A bij 30V DC