


OMSCHRIJVING

Deze draaicirkelbeveiliging met lasertechnologie worden op de deur geplaatst om zo te voorkomen dat de gebruiker zich stoot tegen een open- of dichtzwaaiende deur. Bij dit eenvoudig te installeren systeem waarborgen 170 meetpunten absolute veiligheid van de gebruiker. Eén module per deurzijde is voldoende voor de gehele deurvleugel, inclusief de vingerknelzone. De gebruikersvriendelijke sets worden compleet geleverd met sensoren, “plug en play” aansluitkabels en een opbouw kabelovergang.


EIGENSCHAPPEN

- Lasersensor
- Compact design
- Complete set met een master / slave sensor, aansluitkabels en opbouw kabelovergang
- Detectiehoek en detectieveld instelbaar
- Montagehoogte tot 4 meter
- 12 - 24V DC
- Eenvoudig te installeren en programmeren
- Beschermingsklasse IP54 (optioneel te leveren met beschermkappen)
- Werkingstemperatuur -30˚C tot 60˚C
- Voorzien van led indicatie
- Standaard in kleur zwart (optioneel te verkrijgen in zilver of wit)
- Voldoet aan EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 60825-1, EN ISO 13849, EN 61508 (deel 1 - 7), EN 12978, EN 16005, DIN 18650

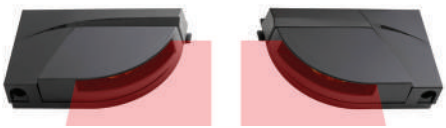

MODELLEN

FS200SMB	draaicirkelbeveiliging laser, 2D, master/slave, zwart



FSC2BL	beschermkap, aluminium, zwart, linkse uitvoering
FSC2BR	beschermkap, aluminium, zwart, rechtse uitvoering

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Stroomafname
83mA per stuk bij 24V DC