



OMSCHRIJVING

Deze insteek projectsloten zijn uitermate geschikt voor intensief gebruik in de utiliteitsbouw. Alle modellen zijn geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3 en voldoen ruimschoots aan de eisen volgens DIN EN 12209 met betrekking tot het bedieningsgemak, mechanische werking en levensduur. De vernikkelde nachtschoten en een gesloten verzinkte slotkast verzekeren een lange en storingsvrije levensduur. Deze insteeksloten zijn leverbaar voor stompe deuren en/of opdekdeuren met een roestvaststalen voorplaat van 20 mm breed. Op cruciale punten zijn de sloten voorzien van geluiddempende kunststof buffers.

EIGENSCHAPPEN

- Doornmaat 60 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 20 mm
- Geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3
- Getest volgens DIN EN 12209
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Gelijke kastafmetingen voor alle modellen
- Voorzien van vernikkelde nachtschoot
- Voorzien van een 2 toers nachtschoot
- Uitslag nachtschoot 22 mm
- Optioneel in andere doornmaten te leveren
- Optioneel te voorzien van afgeronde voorplaat 24 mm of rechte voorplaat 24 mm



BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

E-3160NR20 kastslot, doormaat 60 mm, afgeronde voorplaat 20 mm

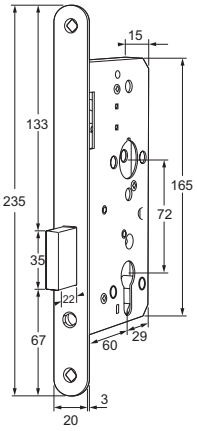

E-140 sluitplaat afgerond
E-144 sluitplaat recht



Model E-140

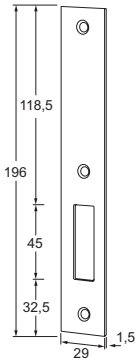

Model E-144