



OMSCHRIJVING

Deze makkelijk te monteren inbouw magneetcontacten worden toegepast om de status van de deur of andere toepassing te signaleren. Beide delen worden tegenover elkaar geplaatst in voorgeboorde gaten. Het schakelmoment kan worden ingesteld. In messing uitgevoerd.

EIGENSCHAPPEN


- Messing uitvoering
- Contact geheel ingegoten (IP67)
- Eenvoudig te monteren
- Wordt geleverd inclusief 4 meter aangegoten kabel
- Voorzien van potentiaalvrij wisselcontact
- Schakelafstand is 11~14 mm (in metalen kozijnen maximaal 6 mm)



MODELLEN

DMC121

magneetcontact messing, 21 mm, wisselcontact

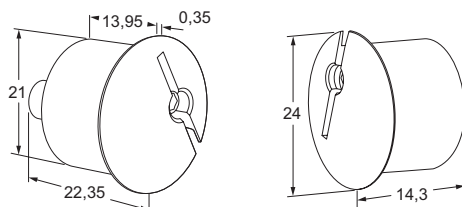

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Contactbelastbaarheid max. 0,2A / 30V=