



OMSCHRIJVING

Flexess Aqua3 is een smal, intelligent en mooi vormgegeven codetableau met geïntegreerde MIFARE® paslezer, vingerscan en app bediening. Door het intoetsen van de juiste code, het aanbieden van een MIFARE® gebruikerstag, het gebruik van een geprogrammeerde vinger of bediening via de Tuya app wordt de elektrische vergrendeling vrijgegeven. Programmering vindt plaats via het codetableau. Het codetableau is verder te koppelen met de Tuya app. In deze app zijn interessante functies beschikbaar zoals het op afstand openen van een deur, zijn gebruikers te beheren, kan er tijdelijke toegang worden gegeven en is een logboek in te zien. Het codetableau is voorzien van een aanraakscherm met verlichte toetsbediening. Naast het ontgrendelen van elektrische vergrendelingen ook voor andere toepassingen te gebruiken. De meegeleverde separate elektronica zorgt er o.a. voor dat de elektrische vergrendeling niet te manipuleren is. Flexess Aqua3 is IP68 waterbestendig en dus geschikt voor binnen- en buitenmontage.

EIGENSCHAPPEN



- 10.000 tags of codes en 300 vingers te programmeren
- Bediening via code, paslezer, vingerscan of app
- Paslezer leest MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® (EV1, EV2 en EV3)
- Vandaalbestendige galvanisch verzinkte behuizing
- Voorzien van aanraakscherm met verlichte toetsbediening (aan of uitzetten of op verlichting bij toetsaanraking in te stellen)
- Geschikt voor binnen- en buitenmontage (IP68)
- Voorzien van geluidsindicatie en statusverlichting
- Keuze uit pulscontact (0-99 seconden) of aan/uit contact (toggle functie)
- Geschikt voor 12-24V AC/DC
- Voorzien van 10A relaisuitgang
- Voorzien van drukknoopgang
- Voorzien van 3 meter aangegoten kabel
- Bij stroomuitval blijft geheugen intact
- Wordt geleverd inclusief separate elektronica
- Via de Tuya app op afstand te openen, gebruikers te beheren, tijdelijke toegang te programmeren en logboek in te zien

* MIFARE, MIFARE Classic, MIFARE Plus en MIFARE DESFire zijn geregistreerde handelsmerken van NXP B.V.

MODELLEN

CS840

Flexess Aqua3 codetableau, paslezer, vingerscan en app,
stand-alone, 12-24V AC/DC, IP68

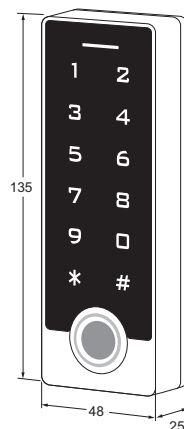


TOEGANGSCONTROLE

BIJBEHORENDE ARTIKELN

XK7P10

tag MIFARE® 1K (per 10 stuks)
(ook te gebruiken voor programmering)



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES CODETABLEAU/PASLEZER

Aansluitspanning	12-24V AC/DC
Relais	maximaal 1A
Werkingstemperatuur	-40°C tot 60°C
Stroomafname	stand-by 35mA

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES SEPARATE ELEKTRONICA

Aansluitspanning	12-24V AC/DC
Relais	maximaal 10A
Werkingstemperatuur	-20°C tot 60°C
Stroomafname	max. 100mA