



OMSCHRIJVING


Deze robuuste kabelovergangen worden aan de scharnierzijde van de deur geplaatst om zo de bekabeling over te brengen van deur naar kozijn. Bij het sluiten en openen van de deur zal hierdoor de bekabeling niet beschadigen. Doordat de slang geheel in roestvast staal is uitgevoerd en de behuizing verzinkt staal is, is roestvorming uitgesloten. Er is keuze uit een korte uitvoering voor opening van de deur tot 120° en een lange uitvoering voor opening van de deur tot 180°.

EIGENSCHAPPEN

- Inbouwuitleiding
- Voorzien van rvs slang en een verzinkt stalen behuizing
- Geschikt voor alle typen kozijnen
- Geschikt voor kabeldikte tot 10 mm
- Korte uitvoering geschikt voor 120° opening van de deur
- Lange uitvoering geschikt voor 180° opening van de deur

MODELLEN

DLF32R inbouw kabelovergang, opening deur tot 120°

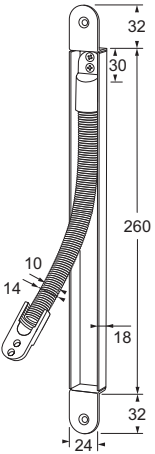

DLF54R inbouw kabelovergang, opening deur tot 180°

